




Description :

La poutrelle « **PSI IS+** » est une **poutrelle isolante et sans étau**, constituée d'un nouveau raidisseur ultra résistant qui lui permet d'atteindre des portées de **4,80m** sans support intermédiaire en vide sanitaire.

La Poutrelle PSI IS+ bénéficie de la performance de son isolation intégrée et d'une légèreté inégalée.

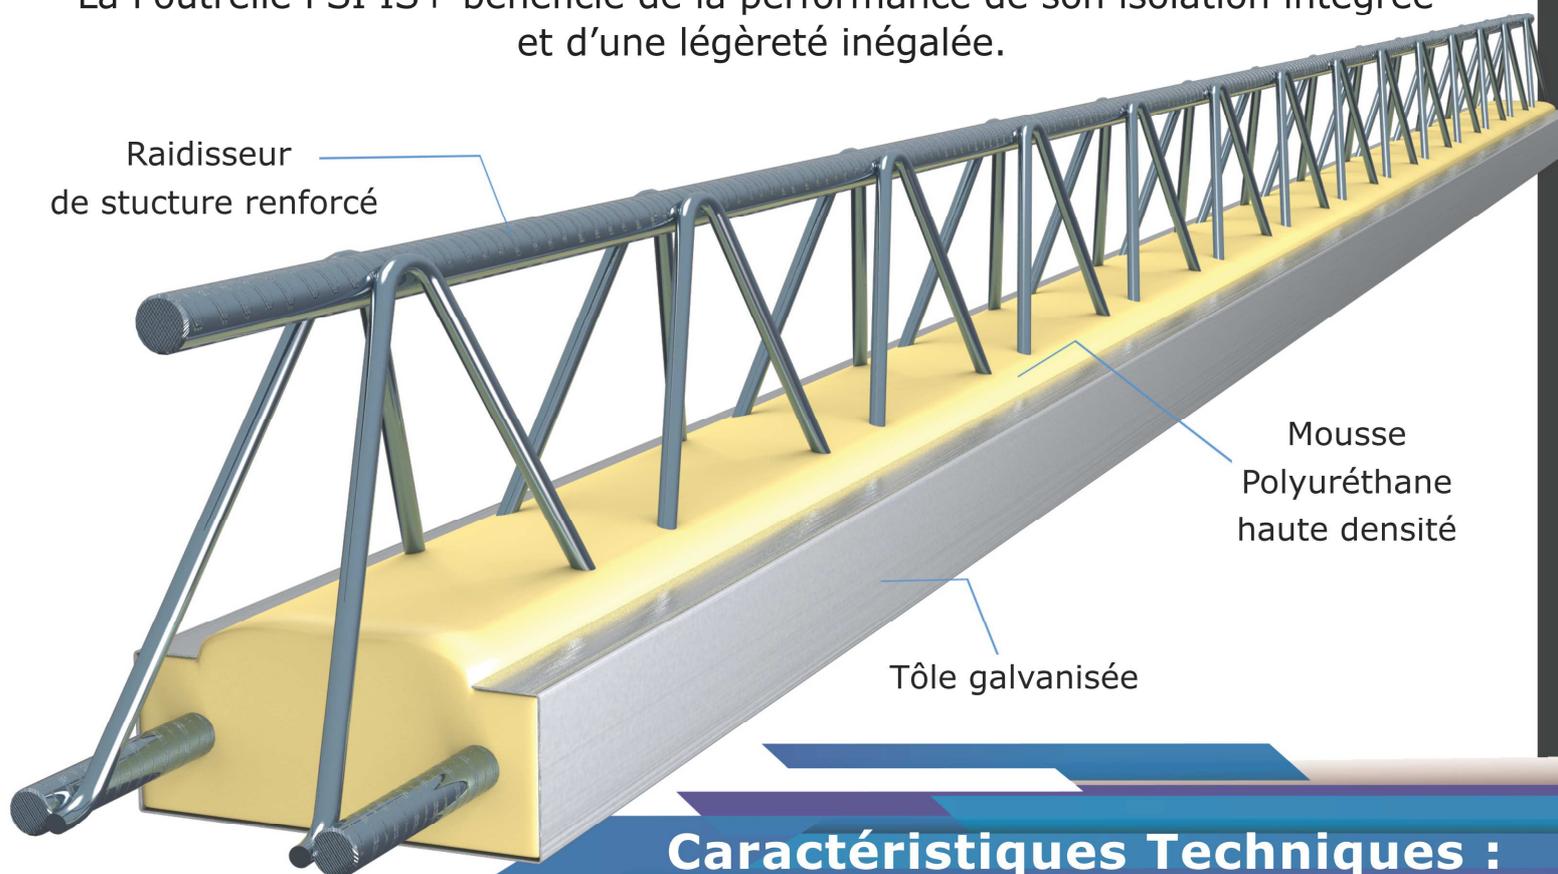

Caractéristiques Techniques :

Poids au mètre linéaire : **2 à 6 kg/ml**
Section des aciers variable de Diam 8 à Diam 14

Dimensions :

Fabrication de **1 m à 4,9 m** de 10 en 10 cm
Hauteur totale de la poutrelle de 12 à 15cm
Talon de 4cm de Haut pour 12cm de large

Sans Etagage

- Isolation : Absence de pont thermique
- Possibilité de recouper très facilement la poutrelle
- Poutrelle Manuportable et ergonomique
- Parasismique : Parfaite liaison entre les aciers du raidisseur et la dalle béton
- Pas de flèche ni de contre flèche
- Sous face rectiligne et esthétique

Poutrelle
sous Avis Technique

CSTB
le futur en construction

Raidisseur sous Norme 
Calculs selon Norme CPT 2012

